

## SL-M15A Stratlock™ Clip mâle 15kg

UTILISATION:




### SPECIFICATIONS:

GAMME **STRATLOCK SL**

Le SL-M15 se fixe sur le panneau et se clipse sur le SL-F15A ou le SL-F15B pour permettre un montage rapide de panneaux lourds sur des rails alu ou fourrures acier. Doté d'une tête à deux crans, le SL-M15 crée un réglage du panneau avant de se verrouiller dans la position souhaitée. Possibilité de visser le SL-M15 sur le panneau avec une vis TF 4 x 35mm ou de le coller avec la colle Fastmount SuperGroove. Combiné à l'un des clips femelles Stratlock, le SL-M15 présente une charge de retrait de 15 kg et une résistance élevée au cisaillement. Aucun outillage spécifique requis pour l'installation. Espace de 5mm entre le panneau et le cadre.

**SL-M15** 15kg

**UTILISÉ AVEC**  
SL-F15A  
SL-F15B

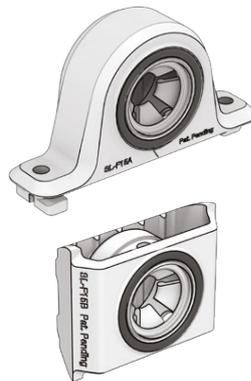

**MATERIAL:**  
Nylon GF blanc

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**  
Guide d'installation SL-F15A, SL-F15B  
Guide de calepinage TD-15

### AVANTAGES

- Le montage le plus résistant de la gamme Fastmount
- La tête à deux crans du clip mâle permet de régler le positionnement du panneau avant le verrouillage final
- Vissé avec vis TF 4 x 35mm ou collé avec la colle SuperGroove
- Aucun outillage spécifique requis
- Isolation acoustique entre le panneau et le cadre
- Convient aux SL-F15A et SL-F15B
- 15kg de charge de retrait
- Résistance élevée au cisaillement
- Fixation avec une vis TF 4 x 35mm au centre du clip pour une meilleure résistance

### APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de centres commerciaux
- Montage de panneaux lourds, panneaux muraux et de plafond
- ERP
- Panneaux de vaigrage Superyacht

### INSTALLATION: Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard

